



Oil & Gas

WHC 70 FLEX

La nueva línea de compresores Aspro para boca de pozo.






Oil & Gas

WHC 70 FLEX

Cuenta con una válvula de control de presión a la entrada para regular la presión en la succión del equipo. Funciona como válvula de cierre rápido SHUT DOWN para aislar la máquina del pozo o gasoducto.


Motor a gas o eléctrico
Control variable de RPM

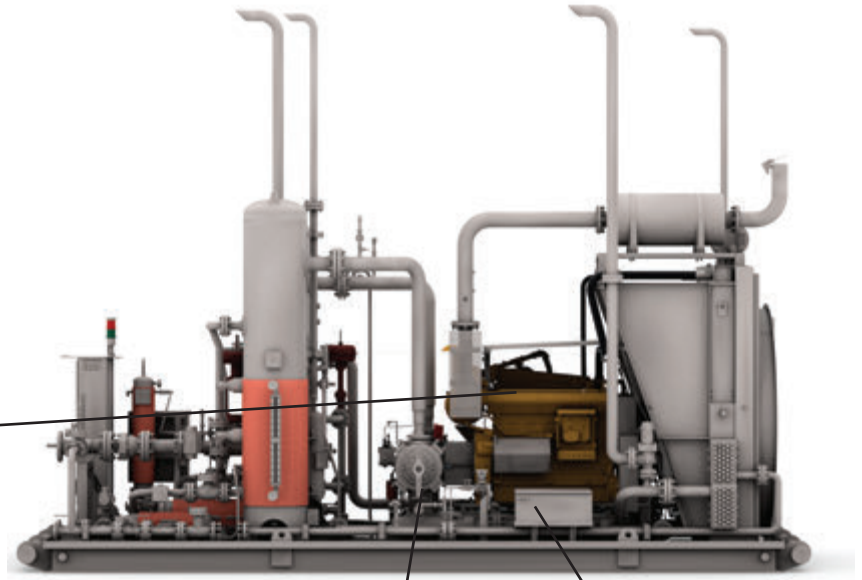

Regulador de espacio nocivo


Banco de baterías

Scrubbers + sistema de blowcase para manejo de bolsones de líquido (slug)

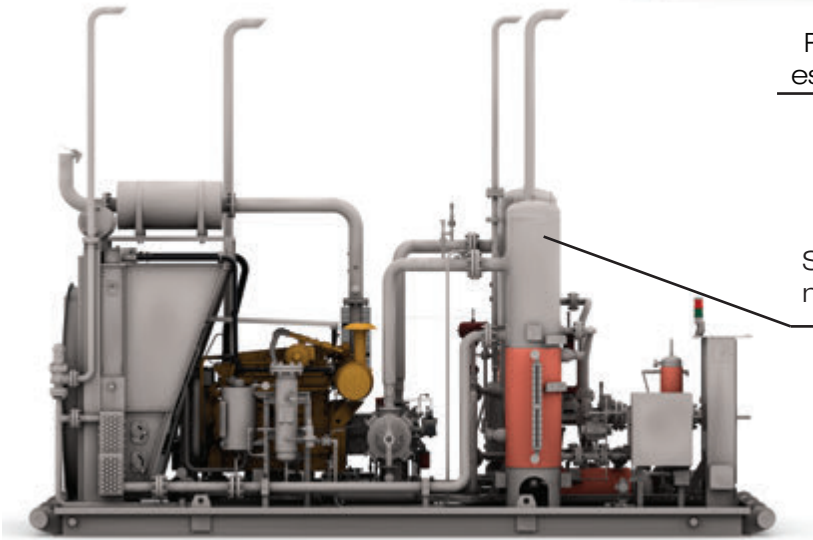

La medición del caudal de gas entregado se realiza por medio de placa de orificio, bajo los requerimientos AGA-3.

Válvula de control de recirculado de gas por baja presión de succión, alta presión de descarga y control de caudal.

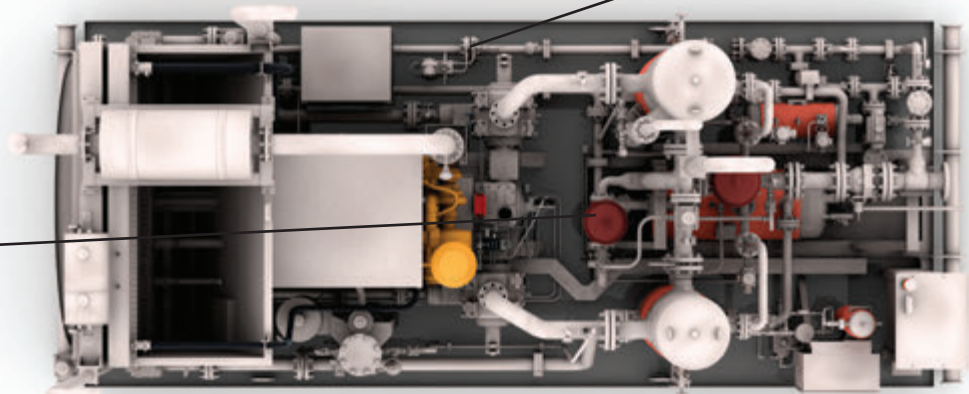



Oil & Gas

WHC 70 FLEX


Configuración en 1 o 2 etapas de compresión de acuerdo con las condiciones operativas.

El equipo no requiere de energía eléctrica externa (salvo en caso de utilizar sistema de calefacción en recipientes anti-congelamiento)

Baliza

Válvula de succión

Tablero de control con pantalla LCD táctil 7" Color

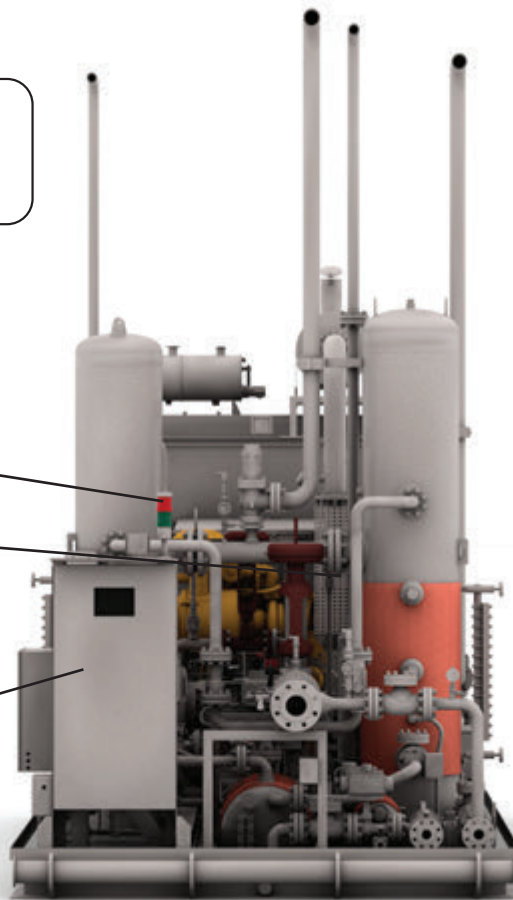


Silenciador con arrestallamas

El sistema de refrigeración de agua de motor y refrigeración del gas de compresión se realiza con el mismo motor a gas del equipo.

Sistema de enfriamiento


Skid auto portante

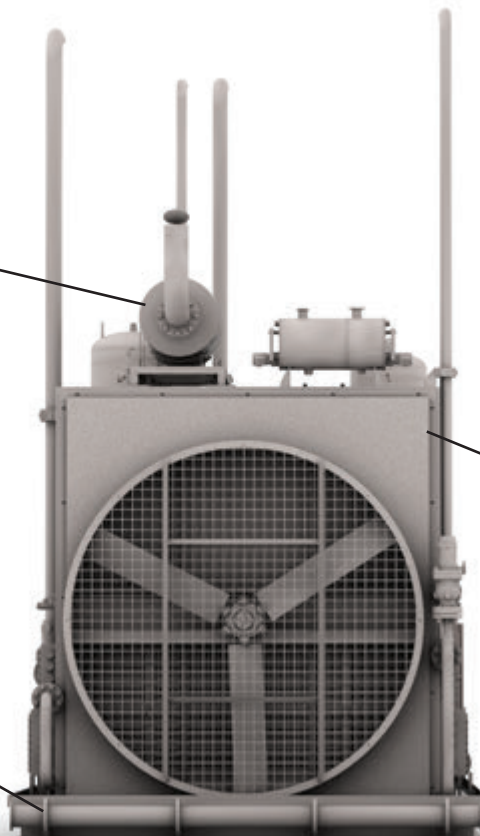

Modelos configurables

Características

Frame - Unidad compresora	Tipo horizontal alternativo reciprocante, con carreras de 70 y 75 mm. Hasta 1800 RPM.
	Cilindros doble efecto con recámara refrigerada por el gas de succión y lubricación forzada.
	Diseñado de acuerdo a Norma API 618
Transmisión	Acople directo por laminas flexibles.
Cañerías	De acuerdo al código ASME B31.3
Recipientes	De acuerdo al código ASME VIII. DIV.1
Válvula de seguridad recipientes	Válvulas de seguridad (bajo API RP-520 y ASME VIII. DIV.1) para protección del equipo en caso de ocurrir una desviación normal del proceso de operación, para ventear todo el flujo de gas de manera confiable y segura.
Temperatura de gas controlada	Persianas manuales con ángulo de inclinación regulable, el cual permite controlar la temperatura inter-etapa, condensación de líquidos y salida de máquina.
Capacidad de Slug	Con el sistema Scrubber de entrada + Blowcase principal, se puede absorber un slug instantáneo de 400 L sin parar la operación de la máquina.
Sistema de re-inyección de líquido (Blowcase STD)	Permite re-inyectar los líquidos provenientes del pozo y condensados generados en el proceso de enfriamiento en la cañería de descarga (gasoducto) por medio de apertura y cierre de válvulas dispuestas para este proceso.
	Cuenta con la flexibilidad operacional de descargar el líquido de manera independiente hacia un tanque skimmer, atmosférico o planta de tratamiento de acuerdo con la necesidad.
Instalación Eléctrica	Grupo D, Clase 1, División 2
Tracing y Aislación Térmica	Permite mantener la temperatura por encima del punto de congelamiento en zonas donde se manejan líquidos.

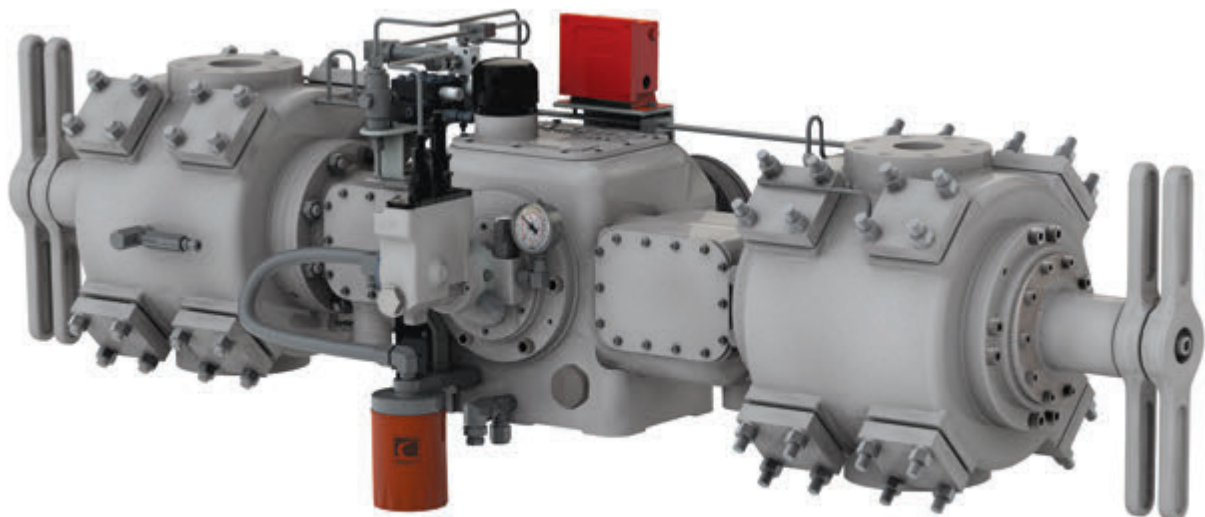



Aspro es una compañía Argentina que fabrica y comercializa sistemas de compresión de Gas desde 1984 y a través de su red mundial de representantes, está presente en 45 países con más de 5400 equipos en todo el mundo.

Largo	6,0 m
Ancho	2,5 m
Altura	2,9 m
Altura total	4,5 m
Peso	10 Tn



Delta Compresión S.R.L.
Benito Lynch 500
C.P. 1648 | Los Troncos del Talar
Buenos Aires, Argentina
Tel: [54.11] 2150 -3500
www.aspro.com